





室内定向单极化壁挂天线
SL15811A

项目名称	指 标						
工作频段（MHz）	880-960	1710-1850	1885-1915	2010-2025	2300-2400	2400-2483.5	2515-2675
增益（dBi）	≥6.5	≥7.5	≥7.5	≥7.5	≥8	≥8	≥8
水平面波瓣宽度	90±10	75±10	75±10	75±10	75±10	75±10	75±10
垂直面半功率波束宽度（°）	85	65	65	65	65	60	55
前后比（dB）	≥12	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15	≥15
电压驻波比	≤1.5						
平均功率容限(W)	≥50						
互调（dBm）	≤-85	≤-85	/				
接口型号	N-Female						
雷电保护	直流接地						
天线尺寸（mm）	≤165*165*58						
天线重量（Kg）	≤0.32						
工作温度（℃）	-30~+45						
工作湿度	≤95%@40℃						
天线颜色	白色						
天线罩材料	PS						

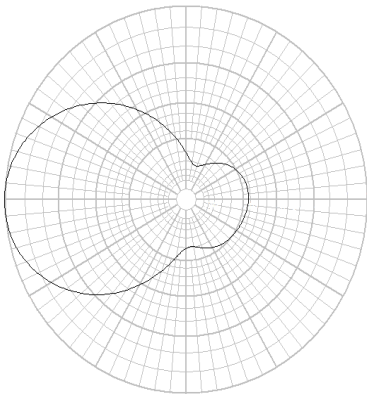

垂直面方向图

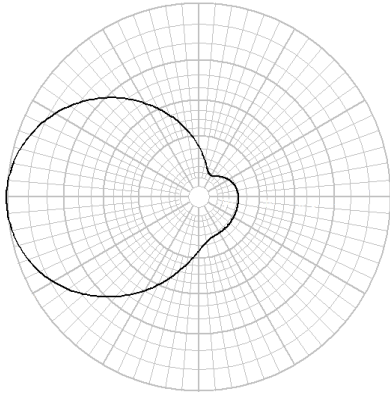

水平面方向图



产品实物图